

AUTOBACS ASM YOKOHAMA

〒231-0801 神奈川県横浜市新山下2-4-7


TEL 045-629-0905

www.autobacs-asm.com

HONDA S2000 I.S.Design

リヤオーバーフェンダー 取付図

	構成パーツ	数
①	リヤオーバーフェンダー 左右各1	各 1
②	ブラインドリベット 6本X左右	12
③	4X16トラスタッピング 6本X左右	12
⑤	5X3mX0.8t	1

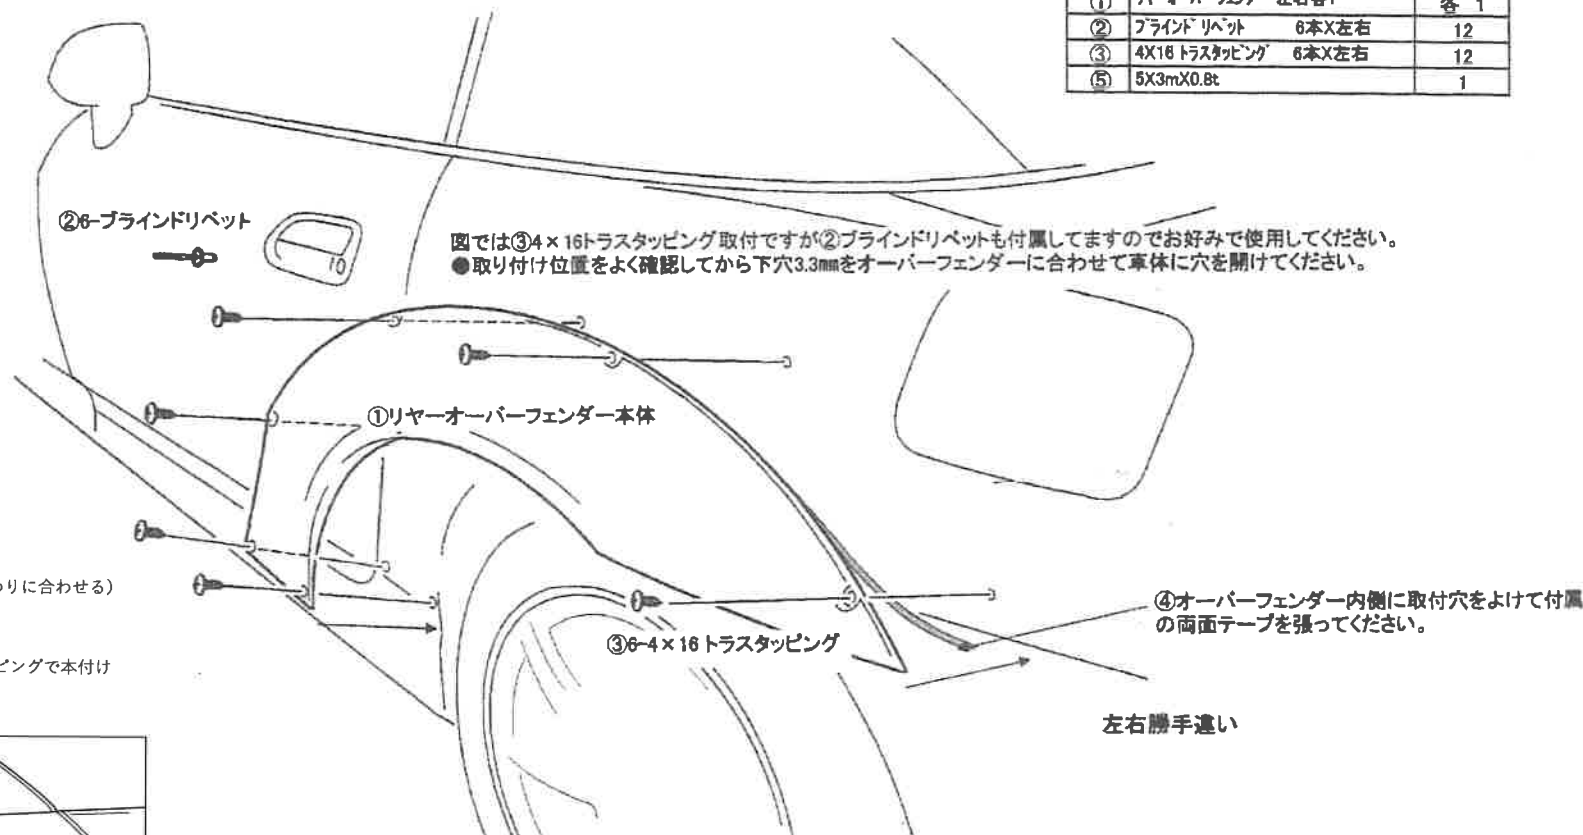

取付手順補足

- ① 手順②、④を手で仮合わせしおよその位置確認を行う
- ② 下図の波線部と図1をもとに位置決める
- ③ Aの固定穴をあけ、仮止めする
- ④ 下図の矢印の方向へ製品を押し広げながら、点線の位置に合わせる（R終わりに合わせる）
- ⑤ Eの固定穴をあけ、仮止めする
- ⑥ B→C→D→Fの順で固定穴をあけと仮止めを繰り返す
- ⑦ 部品を塗装し、取説に従い両面テープを併用しながらリベットまたはタッピングで本付け

